








5 x 12 m PE STYCK LISTA

Artikel-nummer		Beskrivning	Antal
1		Galvaniserat rör 550mm diameter 38mm	14
2		Galvaniserat rör 1940mm diameter 38mm	32
3		Galvaniserat rör 1920mm diameter 38mm	10
4		Galvaniserat rör 1920mm Diameter 38mm	4
5		2-vägs led	14
6		3-vägs led	4
7		4-vägs led	10
8		3-vägs led	2
9		4-vägs led	5
10		Fot	14
11		Jordankare	4
12		Jordspjut	14
13		Jordspjut	44
14		Resårstropp	22
15		Resårstropp	108
16		Tält lina	4
17		Skruv	120
18		Takduk	1
19		Gavel	2
20		Sidovägg	2


I Sätt alla rör och leder tillsammans som visas på bilden nedan.

II Lyft ena sidan av tältet och montera på rör nr.3 och nr.4.

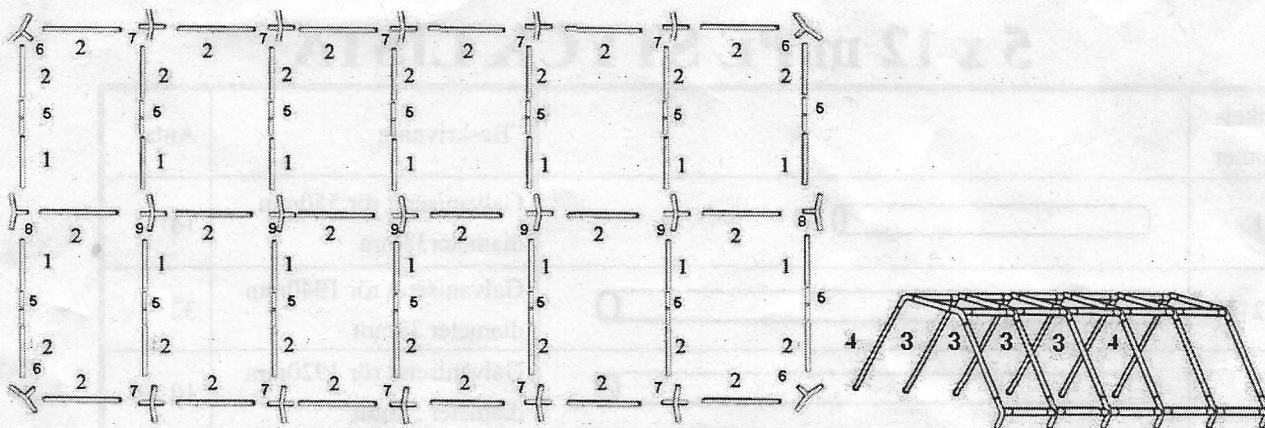


III Bred ut takduken över ställningen.

IV Använd resårstropparna till att fästa duken.

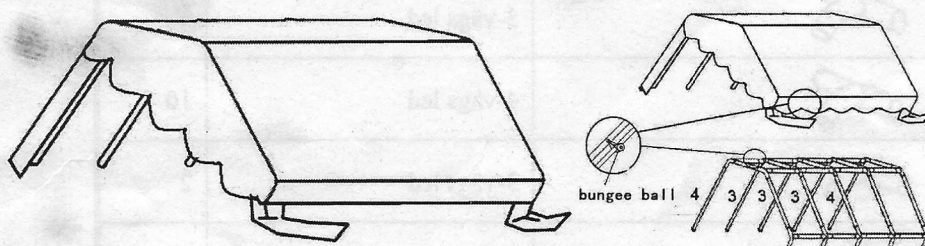


V Lyft den andra sidan av tältet och montera rör nr.3 och nr.4. Montera på fötter.

VI Häng på sidoväggar och gavlar på stativet. Fäst med resårstroppar.

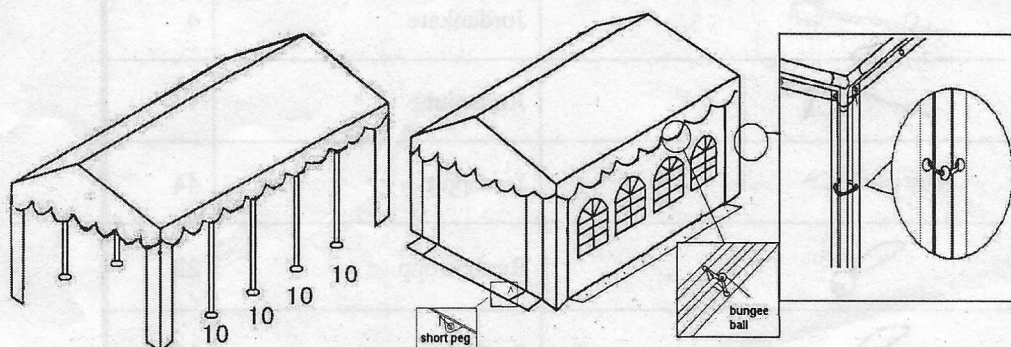

VI Använd jordspjut och tältlinor för att göra tältet mer stabilt.







Viktigt

5. Var försiktig med delarna under uppsättning och nedtagning. Annars kan de bli skadade.
6. Tältet är inte konstruerat till att stå uppsatt i långa perioder. Om det blir oväder skall det nedmonteras.
7. Finn en bra plats till tältet. Undvik automatisk bevattning och kablar i jorden.
8. Även om denna produkt är flammhämmande ska man vara försiktig. Ha ej eld och andra värmekällor nära tältet.

Bilderna som används i denna manual är endast en illustration, och kan skilja sig från köpt modell.

5 x 12 m BOTTENRAM

1. Följ monteringsvägledningen
2. Montera fötterna (12&13) på benen (3) (Fig.4), i stället för standardföterna (NO.10) som följer med tältet. Använd bultar för att fästa dem med.
3. När fötterna är monterade kan bottenramen monteras (1&2) på fötterna. (12.14.13)
4. Fäst sidoväggar och gavlar till bottenramen med resårstroppar.

NO.1 X 12		Bottenram 1940mm
NO.2 X 6		Bottenram 1600mm
NO.12X 4		Fot hörn
NO.13X10		Fot sidovägg
NO.14X 4		Fot gavel
BT X 50		Bult
BGX 54		Resårstropp

